

DZX型单周边刮动吸泥机

1100-385-0001/1100-385-0017

工作原理


产品特点

技术参数

型号	参数	池径D(m)	驱动功率(kw)	周边线速度(m/min)
DZX-10		10	0.37	≈2
DZX-20				

排泥
设备

结构示意图

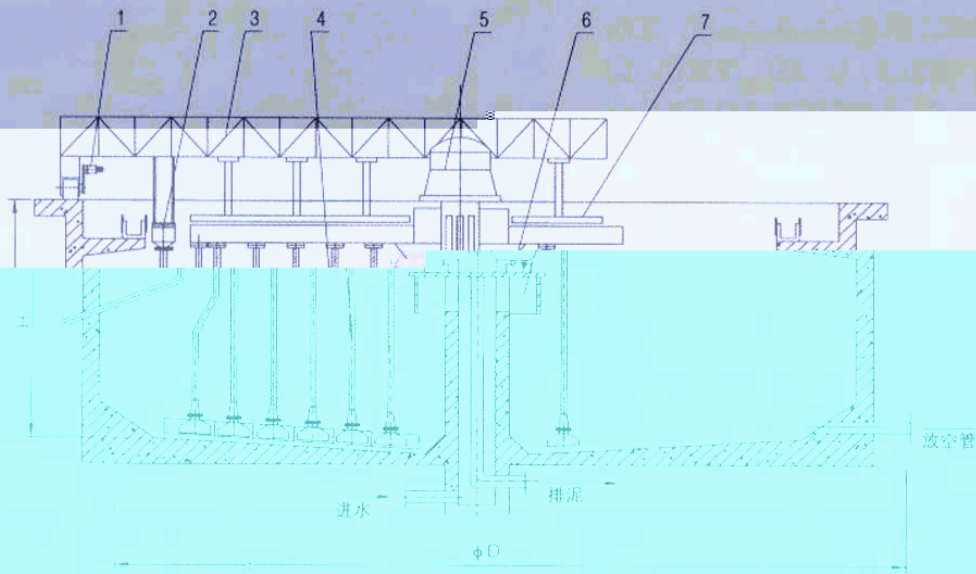

- 1、驱动装置
- 2、浮渣斗
- 3、工作桥
- 4、吸泥管
- 5、中心支座
- 6、稳流筒
- 7、撇渣板

主要尺寸表

尺寸	型号	DZX-20	DZX-30	DZX-40	DZX-50	DZX-60
D1		2.20	2.50	2.70	2.90	2.90
D3		0.60	0.80	0.95	1.00	1.10
D4		1.05	1.45	1.95	2.35	2.45
D5		3.60	3.90	4.40	4.80	5.00

排泥管

预埋电线管 $\phi 57 \times 3.5$
露出支墩300mm

说明

- 1、池深H和池径D为刮泥机运行所需的最小尺寸，施工时应施工方法、尺寸精度保障措施，可留右余量。